ESD VÉDELEM

VILÁGÍTÁS
ASZTALI LÁMPA

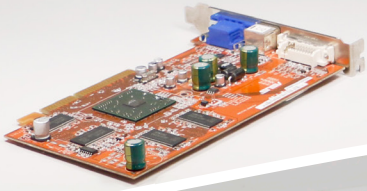

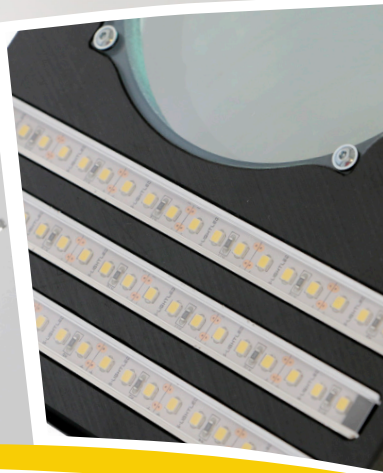

RONDO
ELECTRONIC

Rendszer lámpa

A variálható rögzíthetőség lehetőséget teremt hogy a lámpát akár a munkaállomás konzolaikra, akár polcokra is fel lehessen szerelni. A három standard hosszúságon kívül egyedi igényeknek megfelelően a lámpákat tetszőleges méretben is tudjuk gyártani.

Három féle kapcsolóval rendelhető a LED lámpa, a hagyományos billenő kapcsoló mellett nyomógombos kivitelben is, amely utóbbival a fokozatmentes fényerő szabályzás is megvalósítható.

Az optimális megvilágítás az ESD érzékeny alkatrészekkel történő munkavégzés során is lényeges szempont. Sok oldalú felhasználhatósága révén LED lámpáinkkal a legkülönfélébb környezetben is kitűnő fényviszonyokat teremthet.

BILLENŐ KAPCSOLÓ

NYOMÓGOMB

ÉRZÉKELŐS

Cikkszám	Hosszúság (mm)	Teljesítmény (W)	Fényáram (lm)	Fényerősség 1m (lux)	Megvilágítás szöge	Szín-hőmérséklet
321.y.600	600	12 W	2400	1500	110 fok	4000 K
321.y.800	800	16 W	2400	1500	110 fok	4000 K
321.y.1000	1000	20 W	2400	1500	110 fok	4000 K
321.y.x	igény szerint	-	-	-	110 fok	4000 K

y=3- billenő kapcsoló y=4- nyomógombos dimmelhető kapcsoló y =5-közelítés dimmelhető kapcsoló x=egyedi hosszúság

A Plug&Play lámpák a munkaállomások vázához, vagy polcokhoz rögzíthetőek, így tetszőleges helyzetbe állíthatóak.

Optimális megoldást kínálnak a speciális fényviszonyokat igénylő munkaterületek, gyártósorok megvilágításához.

A korszerű LED paneleknek köszönhetően nagy fényerő mellett kis fogyasztás és hosszú élettartam jellemzi a lámpákat.

Cikkszám	Hosszúság (mm)	Teljesítmény (W)	Fényerősség 1m (lux)	Fényáram (lm)	Megvilágítás szöge	Szín-hőmérséklet
321.6.600	600	12	1500	2400	110 fok	4000 K
321.6.800	400	16	1500	2400	110 fok	4000 K
321.6.100	1000	20	1500	2400	110 fok	4000 K
321.6.xx	igény szeront	-	-	-	-	-

Asztali lámpa

Nagyítós ESD LED lámpa

- Könnyen és jól pozícionálható
- Asztallapra rögzíthető
- Alsó kar hossz 405 mm
- Felső kar hossz 435 mm
- Szabályozható fényerő
- Opcionális UV világítás
- Nagyító lencsével
- Lencse: 4 dioptriás, Ø 135 mm
- ESD védett kivitel

Cikkszám	Világítás	Teljesítmény	Fényerősség 15 cm (lux)	Fényáram	Színhőmérséklet
326.001	LED	26 W	100-6000 szabályozható	2400 lm	4000 K
326.001.3	LED + UV	26 W	100-6000 szabályozható	2400 lm	4000 K

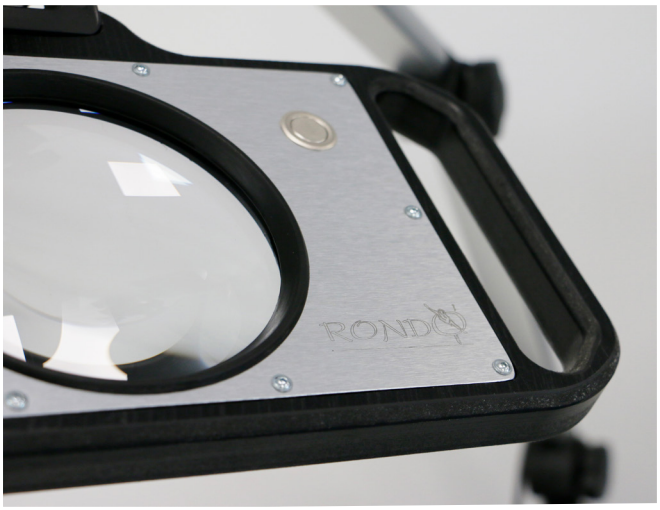

A káros elektrosztatikus feltöltődés és kisülés elkerülése szükséges a gyártósori minőség ellenőrző és javító munkaállomásokon is. Az érzékeny alkatrészek beépítése, szerelése, vagy javítása kizárólag ESD védett környezetben valósítható meg, ahol a hibák észlelése rendkívül fontos, melyekhez asztallapra, vagy polcokra rögzíthető, disszipatív anyagokból gyártott nagyítós LED lámpáink tökéletes megoldást kínálnak.

Az EPA területeken található munkaasztalokon lévő nagyítós lámpatestek esetén a megfelelő fény biztosítása mellett az ESD szabványoknak való megfelelésre is ügyelni kell, nehogy a lámpa okozzon töltésmegosztást a vizsgált termében.

A kiváló minőségű, torzításmentes lencséink pontos képet adnak a vizsgált felületről. A nagyon erős fényáram mely szabályozható minden megvilágítási környezetben jól működik. A lámpa UV technológiával is rendelkezik, mely együtt is tud működni a megvilágító ledekkel. A többféle kivitel és az állítható rugós karú kialakítás révén a lámpatestek a legkülönfélébb munkaterületeknél is használhatóak.

Rondó Kft
9027 Győr, Kőrisfa u. 16.
Tel: +36 96 / 513-800
E-mail: rondo@rondo.hu

www.rondo.hu